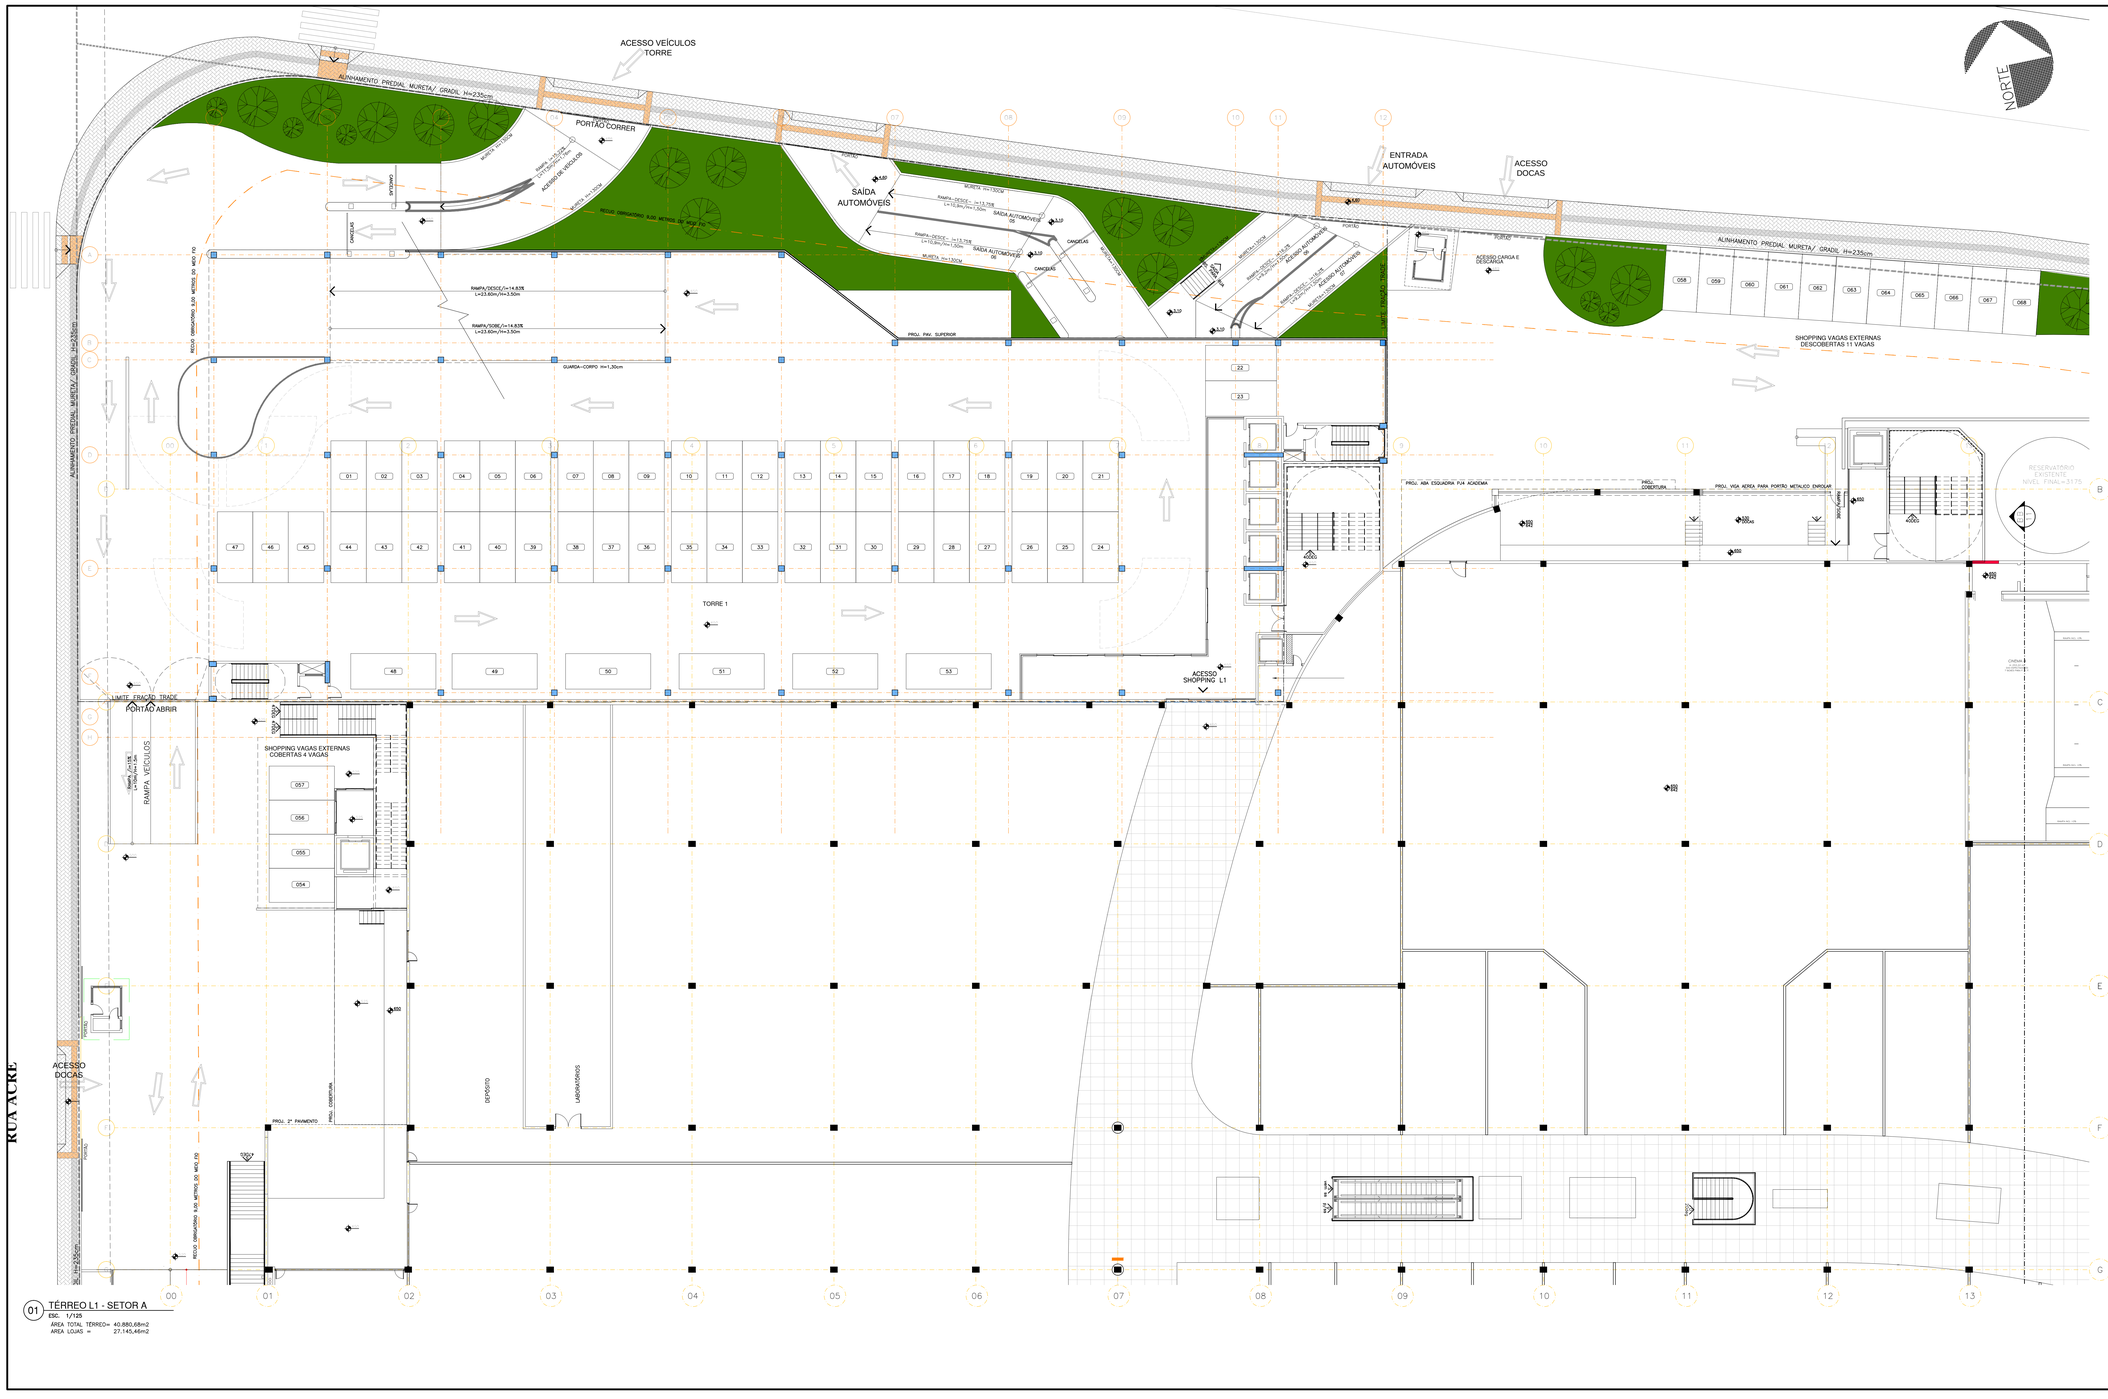

01 TÉRREO L1 - SETOR A
ESC. 1/125
AREA TOTAL TERREO= 40.880,68m2
AREA LOJAS = 27.145,46m2

CONVENÇÕES SIMBOLOGIA

- NOME DO DESENHO / ESCALA DO DESENHO
- NÚMERO DO DESENHO NA PRANCHA
- INDICAÇÃO DE CORTE OU SEÇÃO / NÚMERO DA PRANCHA DO CORTE OU SEÇÃO INDICADO
- INDICAÇÃO DE ELEVAÇÃO / Nº DA PRANCHA DA ELEVAÇÃO INDICADA
- NÍVEL DO PISO ACABADO / NÚMERO DA PRANCHA (INDICAÇÃO DE PLANTA)
- NÍVEL DO PISO ACABADO / NÚMERO DA PRANCHA (INDICAÇÃO DE CORTE)
- PO1 CÓDIGO DA PORTA
- V01 CÓDIGO DA JANELA / ALTURA DO PEITORIL
- INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE (EXTERNA) – (INDICAÇÃO EM PLANTA)
- INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE (EXTERNA) – (INDICAÇÃO EM ELEVAÇÃO)
- INDICAÇÃO DE REVESTIMENTOS (INTERNO) – (INDICAÇÃO EM PLANTA)
- INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TETOS
- INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES
- INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISOS
- INDICAÇÃO DE RAMPA (SOBE OU DESCE)
- CÓDIGO DO DETALHE / NÚMERO DA PRANCHA DE DETALHE
- DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO ELEMENTO DETALHADO
- P00 CÓDIGO DA PILAR / DIMENSÕES DO PILAR INDICADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- TODAS AS ESCADAS DESTINADAS AO USO PÚBLICO TERÃO REVESTIMENTO ANTI-DERRAPANTE. AS ESCADAS DE SEGURANÇA TERÃO CORRIMÃO COM CANTOS AR-REDONDADOS, A 92cm DE ALTURA E CONTÍNUO NOS PATAMARES.
- TODAS AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DOTADAS DE PORTA-SABÃO LÍQUIDO E PAPEL TOALHA.
- TODAS AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DOTADAS DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.
- AS PORTAS DE ACESSO AS LOJAS, BEM COMO VITRINES SERÃO DEFINIDAS PELOS LOJISTAS, OBEDECENDO PADRÕES DA A.B.N.T.
- TODOS OS AMBIENTES, CINEMAS, RESTAURANTES, LOJAS SERÃO DOTADOS DE AR CONDICIONADO E/OU VENTILAÇÃO MECÂNICA.

LEGENDA ALVENARIAS

- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- ALVENARIA A DEMOLIR
- ÁREA A AMPLIAR
- LOJA MODIFICADA

SHOPPING - TÉRREO (L1)

RELAÇÃO DE ABERTURAS

COD.	DIMENSÃO	PEITORIL	TIPO	MATERIAL	VIDRO/COR	ACABAMENTO	QUAN.	DET.
PORTA DE FUGA (ANTIPÂNICO)								
PCF1	1.140x210	=	ABRIR 2 FOLHA(S)	FERRO	=	PINTURA ELETROST.	01	
PCF2	1.180x210	=	ABRIR 2 FOLHA(S) C/ BANDEIRA FIXA	FERRO	=	PINTURA ELETROST.	05	
PCF3	2.220x210	=	ABRIR 2 FOLHA(S)	FERRO	=	PINTURA ELETROST.	02	
PCF4	2.230x300	=	ABRIR 2 FOLHA(S) C/ BANDEIRA FIXA	GLAZING	LAMINADO 10mm		02	
PCF5	1.80x300	=	ABRIR 2 FOLHA(S) C/ BANDEIRA FIXA	GLAZING	LAMINADO 10mm		01	
PCF6	1.80x300/500	=	ABRIR 2 FOLHA(S) E FIXA C/ BANDEIRA FIXA	GLAZING	LAMINADO 10mm		01	
PCF7	1.80x300/500	=	ABRIR 2 FOLHA(S) E FIXA C/ BANDEIRA FIXA	GLAZING	LAMINADO 10mm		01	
PORTA								
P01	1.80x210	=	ABRIR 2 FOLHA(S)	ALUMINIO	VENEZIANA	COR BRANCO	01	
PORTAS-PELE DE VIDRO								
PL1	2923x600		10 ANJANEL (GRAU ALTA PROTEÇÃO)	GLAZING	LAMINADO 10mm	=	01	
PL2	4513x600		10 ANJANEL (GRAU ALTA PROTEÇÃO)	GLAZING	LAMINADO 10mm	=	01	
PL3	1.870x600		10 ANJANEL (GRAU ALTA PROTEÇÃO)	GLAZING	LAMINADO 10mm	=	02	
PL4	220+852+2009x600		10 ANJANEL (GRAU ALTA PROTEÇÃO)	GLAZING	LAMINADO 10mm	=	01	
PL5	4589+1535x300		10 ANJANEL (GRAU ALTA PROTEÇÃO)	GLAZING	LAMINADO 10mm	=	01	
PL6	350x300		10 ANJANEL (GRAU ALTA PROTEÇÃO)	GLAZING	LAMINADO 10mm	=	06	

OBS.: AS PORTAS PCF1, PCF 2 POSSUEM SISTEMA ANTI-PÂNICO ACIONADO POR BATERIA (ELETRICO), BEM COMO DISPOSITIVO MANUAL DE ABERTURA DE EMERGÊNCIA.

REVISÃO	DATA	OBS.	RESP.
01	20/07/18	AJUSTES ROTAS DE FUGA E ESCADAS	BARBARA



PROJETO ARQUITETÔNICO
emissão 20.JULHO.2018 - AP - R01

RESERVADO A PREFEITURA

DORIA LOPES FIZA
ARQUITETOS ASSOCIADOS
CREA(41) 3014-8681
FIRJAN(48) 3222-0444

MANOEL DÓRIA P. G. NETO
JOSÉ VICENTE LOPES
WALDENY DA SILVA FIUZA
CARLOS ANTONIO GABOARDI
HELOISA D. MANDIM
MARCIA YAMAMOTO
ARQUITETOS

ALMEIDA JUNIOR PARTICIPAÇÕES S/A
PROPRIETÁRIO

AsBEA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMPLIAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO COMERCIAL BALNEÁRIO SHOPPING

SHOPPING
PAVIMENTO TÉRREO L1 - SETOR A
03A

DESENHO: AP | ESCALA: 1:500 | ARQUIVO: 1504_SHOP_-11a1.dwg | PRANCHA: 03