


PLANTA BAIXA CONSTRUIR
MEZANINO

ESC: 1/75

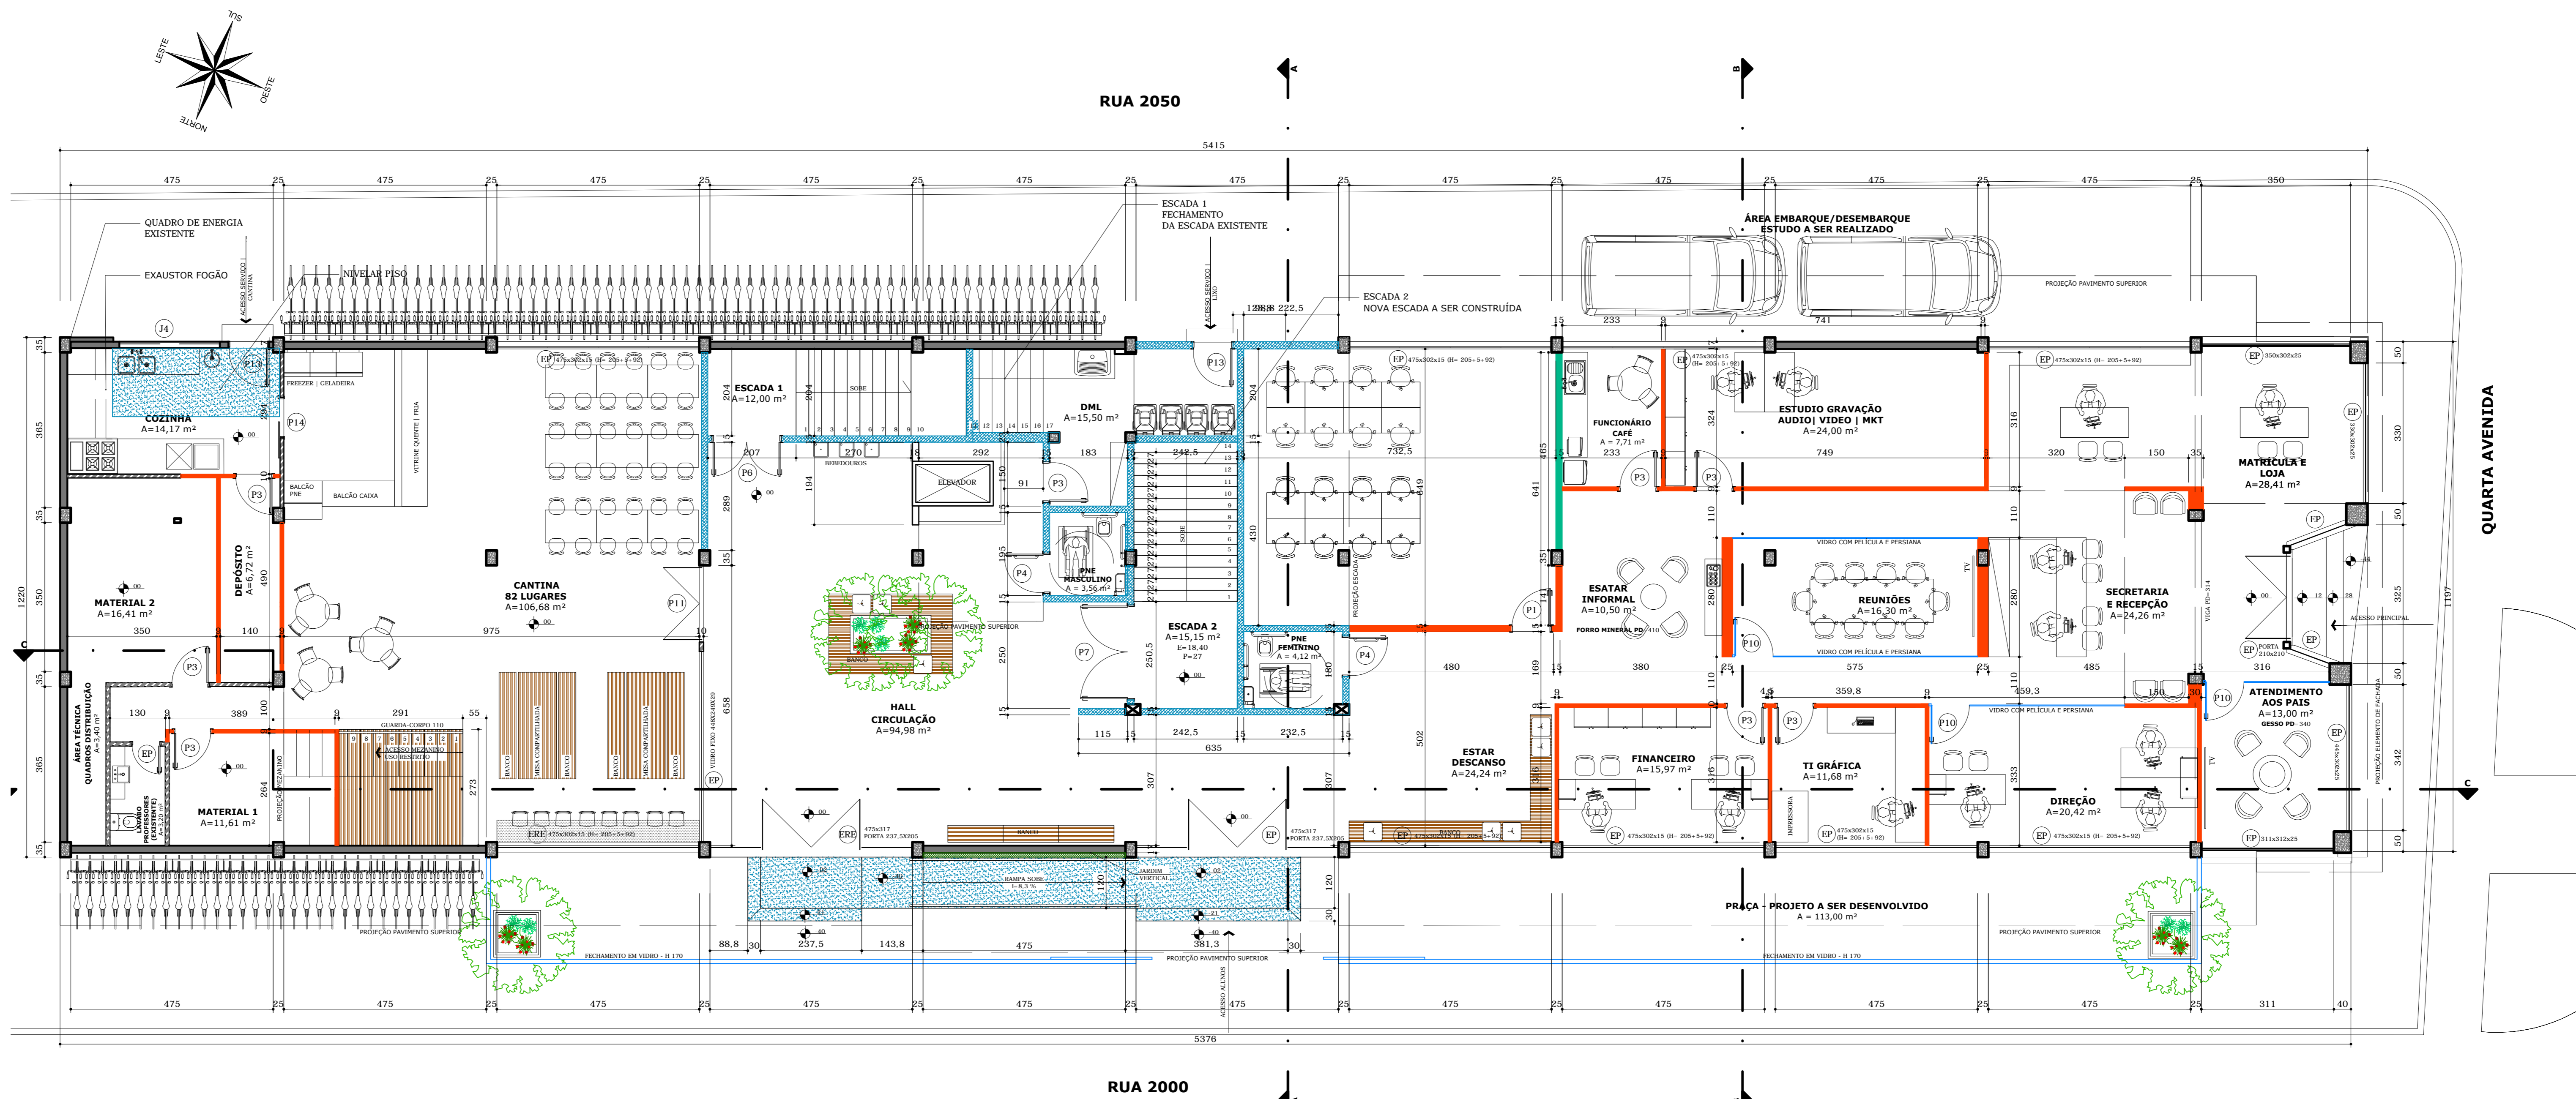

PLANTA BAIXA CONSTRUIR PAVIMENTO TÉRREO

ESC: 1/75

LEGENDA:	ESPECIFICAÇÃO
	PAREDES EXISTENTES SEM ALTERAÇÃO.
	DIVISÓRIA EM GESSO EXISTENTE
	PARIDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR AS PAREDES DAS ESCADAS DEVEM SER RESISTENTES AO FOGO POR 2 HORAS - VER PROJETO PREVENTIVO
	PISO A NIVELAR/EXECUTAR
	PARIDE EM GESSO ACARTONADO 90 mm. NAS SALAS DE AULA EXECUTAR PAREDE DUPLA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO COM Lã DE ROCHA. EXECUTAR EM ALTEIRA ATÉ A LAJE OU VIGA.
	PARIDE EM GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS 90 MM
	REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM ACABAMENTO MADEIRA
	REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM ACABAMENTO BRANCO

TABELA DE ESQUADRIAS:	CÓDIGO	DIMENSÃO	SISTEMA	MATERIAL
	EP			ESQUADRIAS A FERMANCECER
	ER			PORTA RETIRAR
	ER0			ESQUADRIA RELOCAR
	P1	90x110	1 folha de alu	MADEIRA SEMI-OCA VIGOR EM VIDRO
	P2	180x110	2 folha de alu	MADEIRA SEMI-OCA VIGOR EM VIDRO
	P3	90x110	1 folha de alu	MADEIRA SEMI-OCA
	P4	90x110	1 folha de alu com barra PNE	MADEIRA SEMI-OCA PNE
	P5	80x110	1 folha de alu	MADEIRA SEMI-OCA
	P6	160x110	2 folha de alu	PORTA CORTEA FOGO
	P7	220x110	2 folha de alu	PORTA CORTEA FOGO
	P8	60x170x20	1 folha de alu	VIDRO TEMPERADO 8 mm
	P9	90x170x20	1 folha de alu com barra PNE	VIDRO TEMPERADO 8 mm
	P10	90x110	1 folha de alu	VIDRO TEMPERADO 10 mm
	P11	180x178	2 folhas de alu porta 210 altura	VIDRO TEMPERADO 8 mm
	P12	90x110	1 folha de alu	VIDRO TEMPERADO 10 mm
	P13	90x110	1 folha de alu	FERRO GALVANIZADO COM VENEZIANA VENTILADA COR GRATE
	P14	90x110	1 folha de alu	MADEIRA SEMI-OCA
	P15	475x1545	4 folhas PETIBORI FIXO = 1250 2 file de corve	VIDRO TEMPERADO 10 mm
	P16	475x500x100	5 folhas BASCULANTE	VIDRO TEMPERADO 8 mm
	P17	236x500x160	4 folhas BASCULANTE	VIDRO TEMPERADO 8 mm
	P18	300x120x185	4 folhas BASCULANTE	VIDRO TEMPERADO 8 mm
	P19	375x90x117,50	4 folhas FIXAS	ALUMÍNIO PRETO LAMINADO ARAMADO
	P20	190x90x117,50	1 folha BASCULANTE	ALUMÍNIO PRETO LAMINADO ARAMADO
	P21	180x90x117,50	1 folha FIXA	ALUMÍNIO PRETO LAMINADO ARAMADO
	P22	375x90x287,50	4 folhas FIXAS	ALUMÍNIO PRETO LAMINADO ARAMADO
	P23	190x90x287,50	1 folha FIXA	ALUMÍNIO PRETO LAMINADO ARAMADO
	P24	190x90x287,50	1 folha FIXA	ALUMÍNIO PRETO VENEZIANA VENTILADA

* GUARNIÇÃO PARA PORTAS - ARCHITEC - BRANCO 7,0cm
* OS VIDROS DO PETIBORI DAS JANELAS NOVAS E EXISTENTES DEVEM SER EXECUTADOS EM VIDRO LAMINADO 8mm.

Arquiteta: Ivana L. Szczuk | CAD: A20241-9
Campeche | Florianópolis | SC
www.s2arquitetura.com.br

Obra

COMERCIAL SEM ACRESCIMO

Projeto

INSTITUIÇÃO DE ENSINO | Modernização de Fachada e Interiores

Proprietário

José Antonio Chapiewski

End. da Obra

Quarta Avenida n.913
Centro | Balneário Camboriú | SC
Inscrição Imobiliária: 07.03.036.0184

Prancha

PLANTA BAIXA CONSTRUIR
PAVIMENTO TÉRREO E MEZANINO

Data: 14/08/18

Escala: 1/75

Versão: 07

04 | 11

48 3365 2530
Campeche | Florianópolis | SC
www.s2arquitetura.com.br