



ESTATÍSTICO

População estimada	502	hab.
Consumo total estimado	25.100,00	l/dia
Volume Reservatório Galpão 01 Apro. protocolo 120/2012	7.319,11	litros
Volume Reservatório Galpão 02 Apro. protocolo 120/2012	7.319,11	litros
Volume Reservatório Galpão 03 Apro. protocolo 120/2012	7.319,11	litros
Volume Reservatório Galpão 04	10.345,78	litros
Volume Reservatório Galpão 05	7.633,34	litros
Volume Reservatório Galpão 06	10.276,44	litros
Volume da Reserva Técnica de Incêndio	15.063,87	litros
Nº de Caixas de Gordura	4	un.
Nº de Hidrometros	6	un.
Volume do Depósito de Lixo	8,38	m³

DETALHE CAIXA DE GORDURA

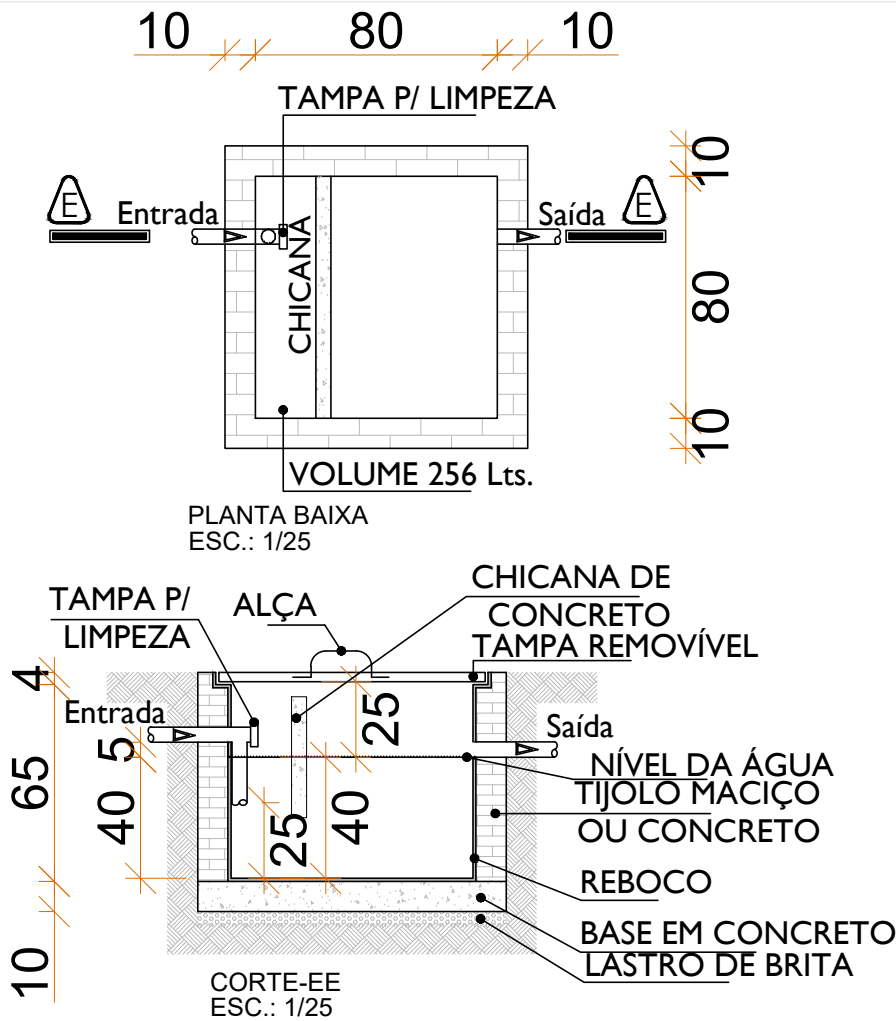

LIGAÇÃO PLUVIAL

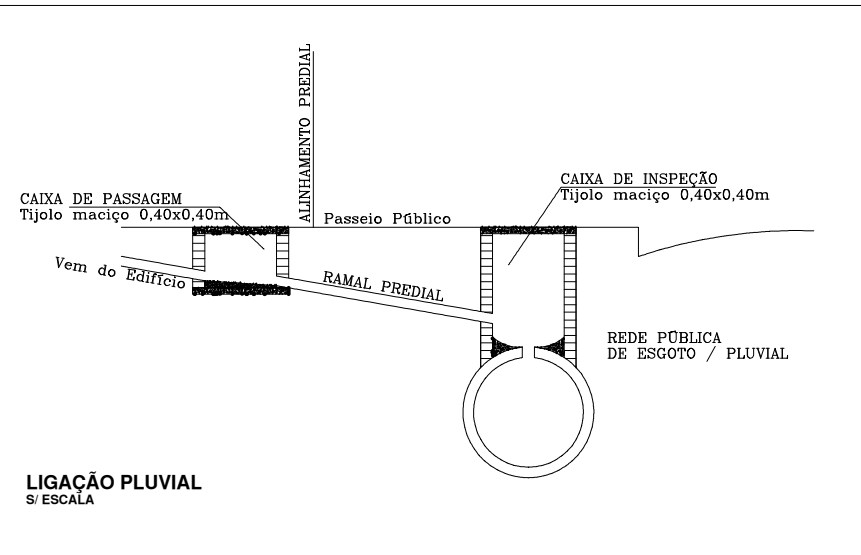


MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAIXA DE GORDURA

FÓRMULA: $V_{\text{útil}} (m^3) = 20 + N \cdot 2$					
POPULAÇÃO (N)	VOLUME CALC.	VOLUME ADOT.	COMP.	LARG.	H. ÚTIL
502	1,024 m³	(4x) 0,256 m³	0,80 m	0,80 m	0,40 m
TOTAL		1,024 m³	-	-	-

PLANTA ESQUEMÁTICA

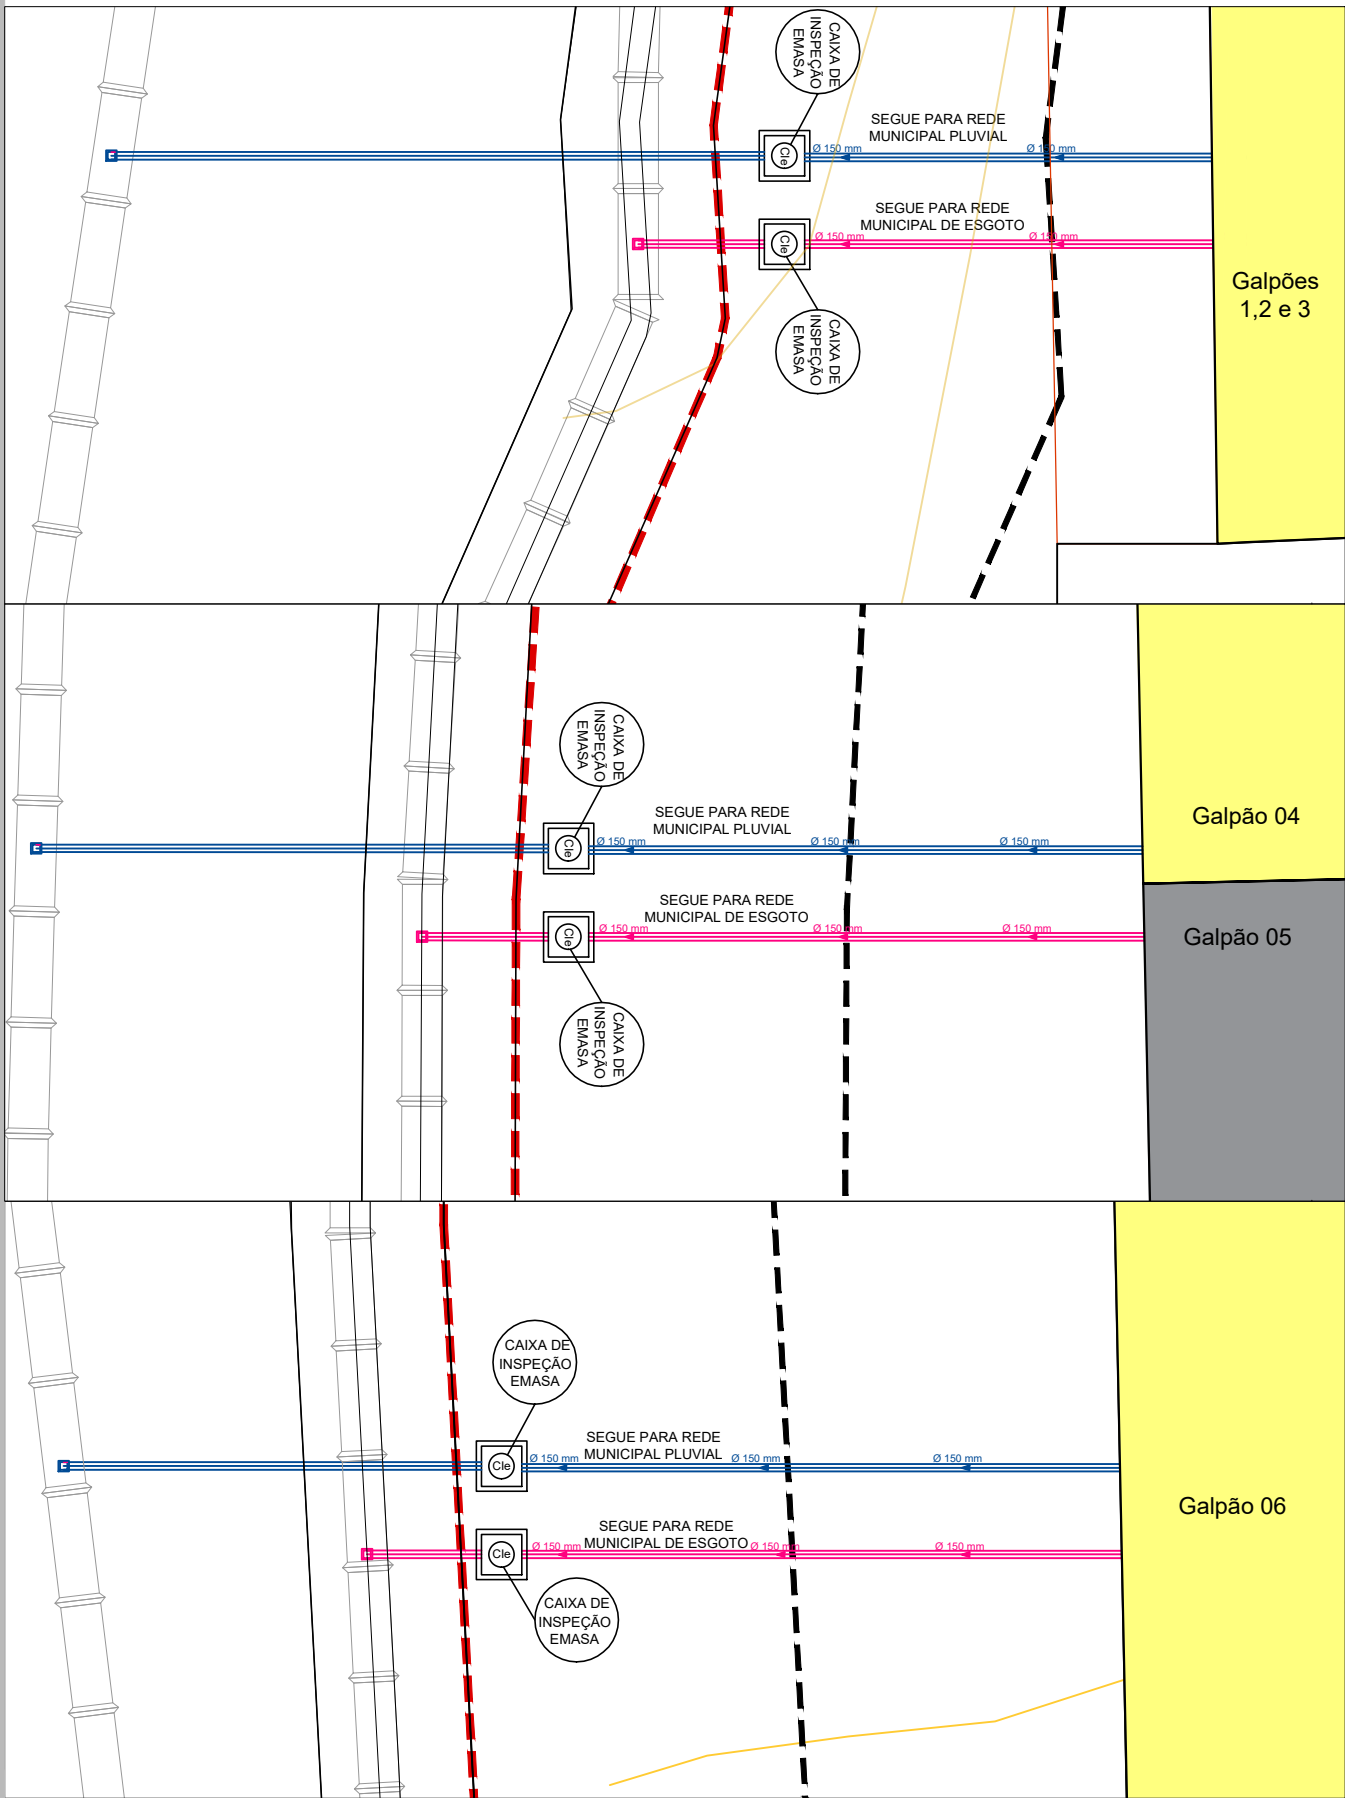

REGULARIZAÇÃO
DE GALPÕES - LIN LEI

PROPRIETÁRIO: LIN LEI COM. ATACADISTA DE
MAQ. e EQUIP. LTDA
CNPJ: 02.997.218/0001-98

RESP. TEC. PELA REGULARIZAÇÃO:
ARQ. DOUGLAS ZANDER CAU: A73669 - 4

"Estamos cientes e concordamos com as declarações efetuadas na página 02 deste caderno de aprovação de Projeto Legal."

ENDEREÇO: Av. Do Estado, Nº 381
B. PRAIA DOS AMORES| BC
DIC:20419
MATRÍCULA: 93495

DETALHES
MEMÓRIA DE CÁLCULO