



PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA

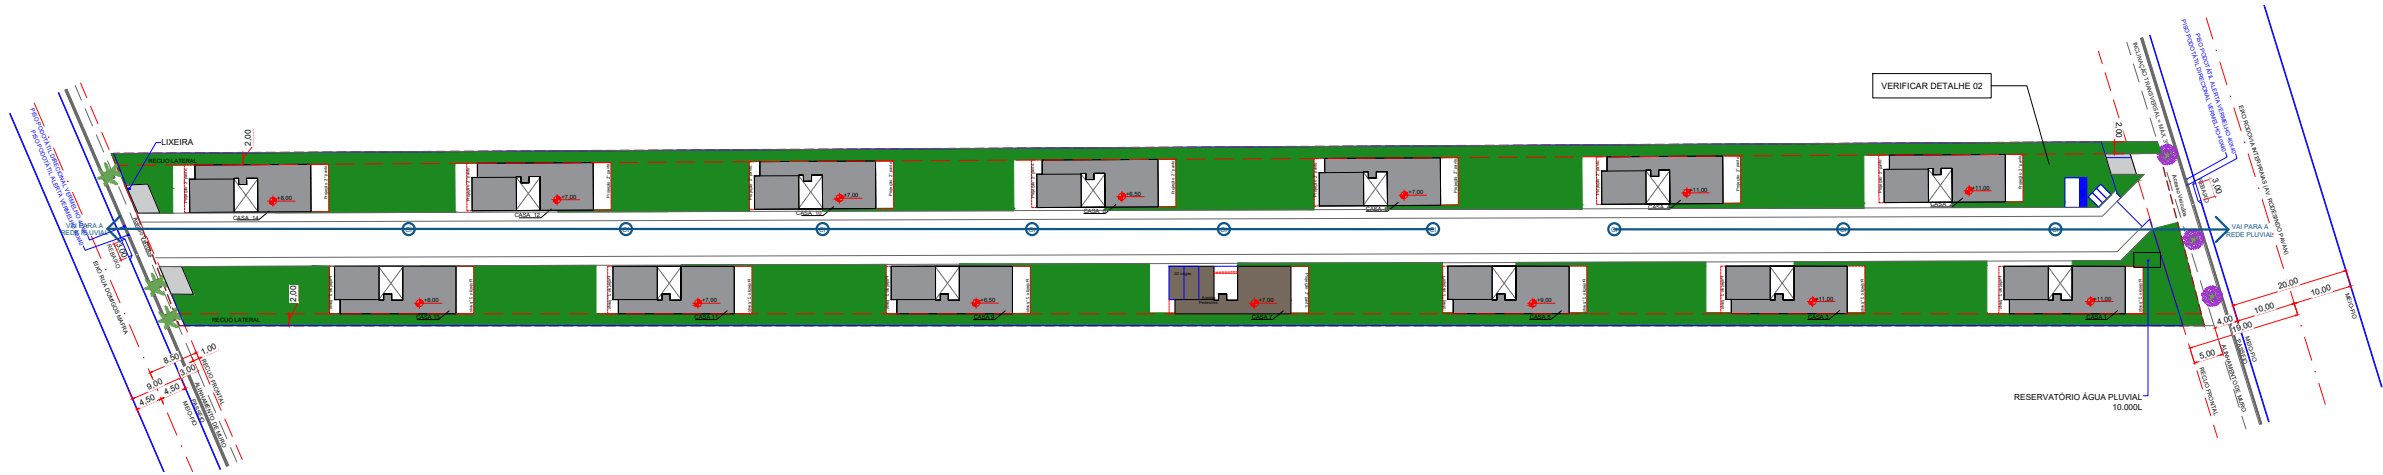

PROJETO LEGAL
HIDROSSANITÁRIO

APROVADO EM: / /

DETALHE 05

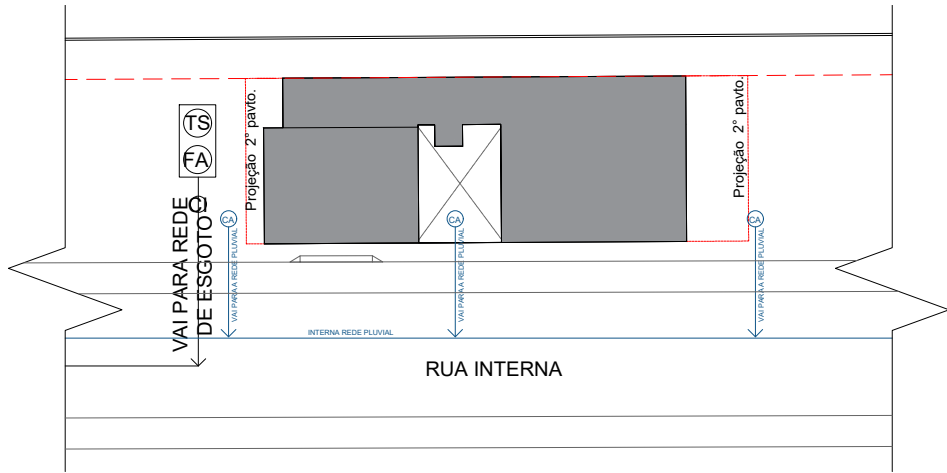



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAIXA DE GORDURA

CG	N	VOLUME (V=2xN+20)	X (m)	Y (m)	Z (m)	VOLUME ADOT.(L)
01	08	36	0,6	0,8	0,8	38,4L

* 14 CG iguais, 1 para cada residência.

DETALHE CAIXA DE GORDURA

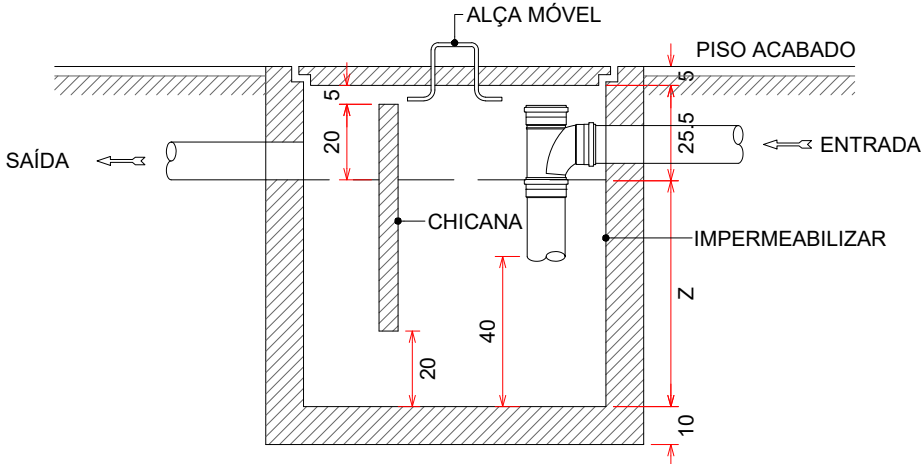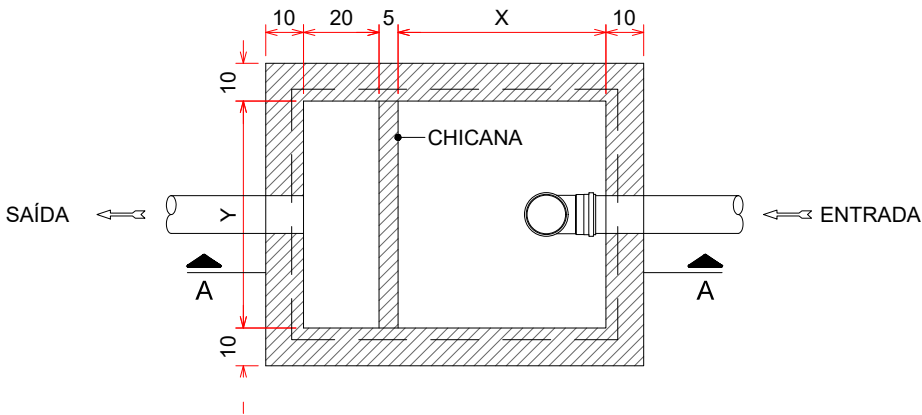

CORTE AA

ESTATÍSTICO

População residencial estimada	112	hab.
Usuários comercial estimados	0	hab.
Consumo total estimado	22.400	l/dia
Volume Reservatório Inferior (Consumo) X 14 casas	28.000	litros
Volume Reservatório Superior (Consumo)	0	litros
Volume da Reserva Técnica de Incêndio	0	litros
Volume Reservatório Reuso de Águas Pluviais	0	litros
Volume Reservatório Contenção de Águas Pluviais	10.000	litros
Nº de Caixas de Gordura	14	un.
Nº de Hidrometros	1 geral + 14	un.

DEPÓSITO DE LIXO

LIXEIRAS (N)	POPULAÇÃO (P)	VOLUME (P x 0,0115) / N	VOLUME ADOT. - CADE LIXEIRA
1	112	0,828 m³	3,45m³

PROJETO :
RESIDÊNCIA MULTIFAMILIAR

"Estamos cientes e concordamos com as declarações efetuadas na página 02 deste caderno de aprovação de Projeto Legal."



ENDEREÇO: Avenida Rodesindo Pavan, Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú/SC
DIC: 27771
MATRÍCULA: 34736 2ºORI

DETALHES E MEMÓRIA DE CÁLCULO


PROPRIETÁRIO: AYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 41.357.795/0001-77

PROJETISTA: _____
EXECUTOR: WILLIAN GABRIEL BERKENBROCK
CREA/SC 171162-0

DETALHAMENTO REDE DE ESGOTO

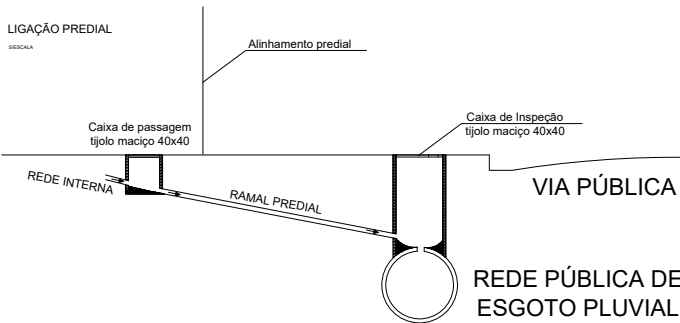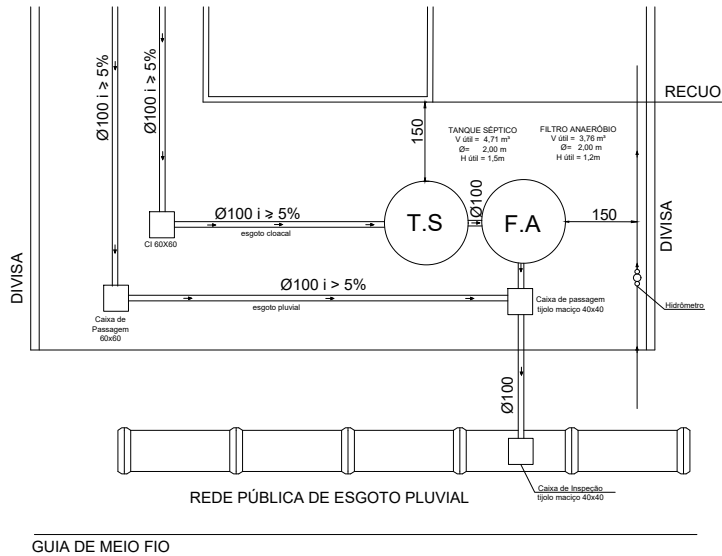

DETALHAMENTO 01 LIXEIRA

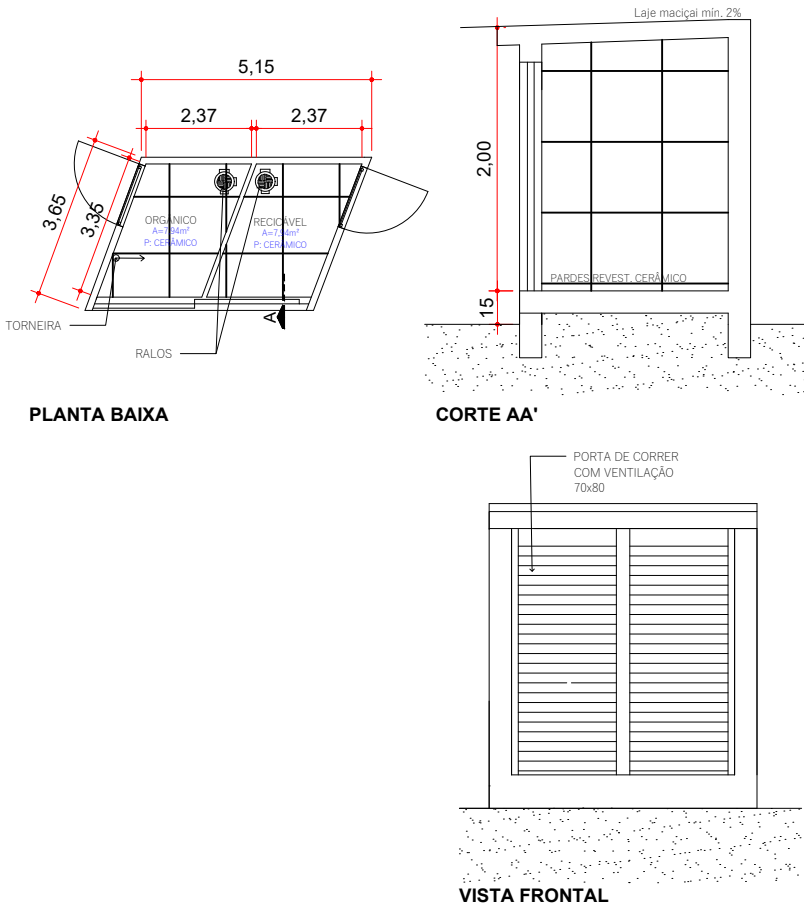

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA 01 CASA

RESIDENCIAL	N	C	T	K	LF
	08	160	0,92	65	1




TANQUE SÉPTICO $V=1000+N(C.T+K.LF)$

Nº DE CONTRIBUINTES	VOLUME CALCULADO	DIÂMETRO	ALTURA ÚTIL	VOLUME ADOTADO
RESIDENCIAL 08	2697 L	Ø2.00	h=1.50	4.712,40 L

FILTRO ANAERÓBIO $V=1,60.N.C.T$

Nº DE CONTRIBUINTES	VOLUME CALCULADO	DIÂMETRO	ALTURA ÚTIL	VOLUME ADOTADO
RESIDENCIAL 08	1884,16 L	Ø2.00	h=1.20	3769,92 L

DETALHAMENTO REDE DE ESGOTO

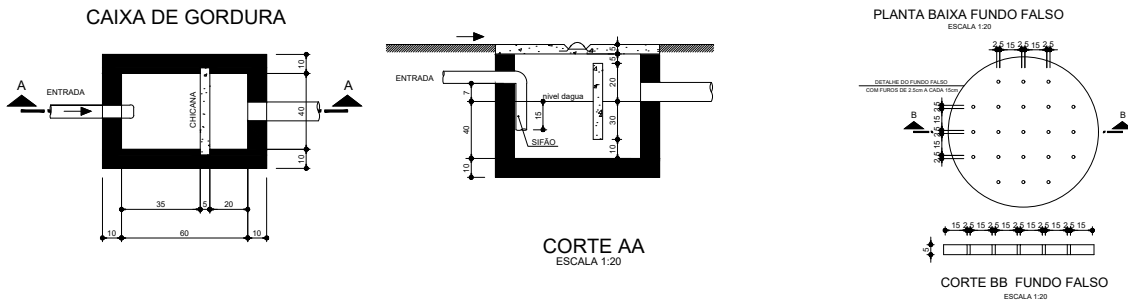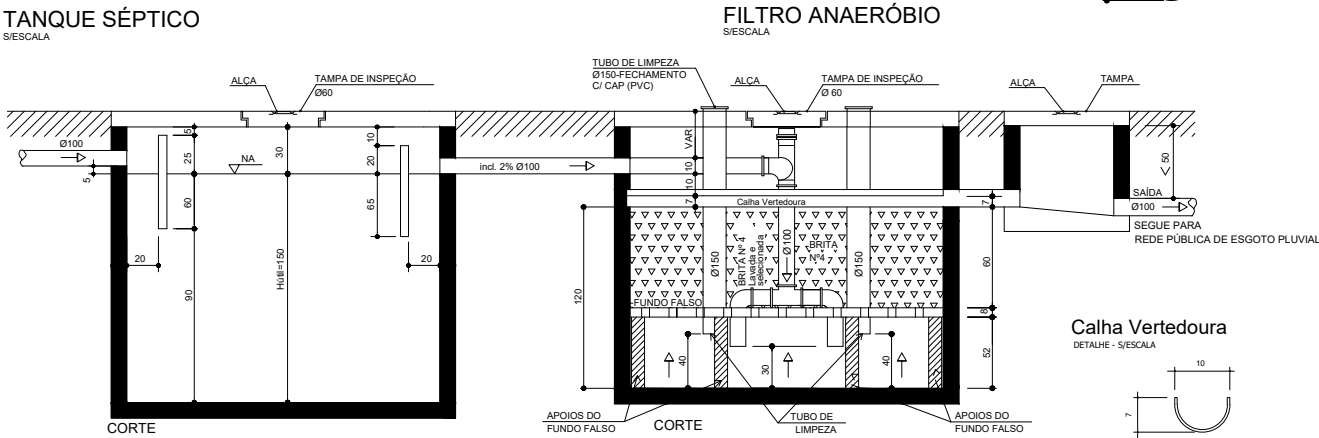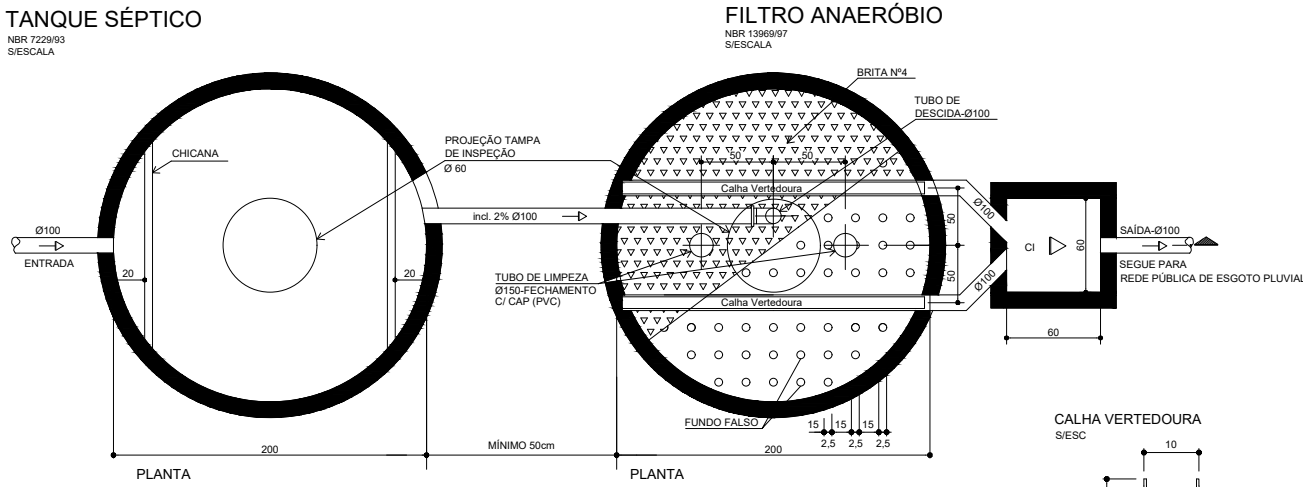

PROJETO LEGAL
HIDROSSANITÁRIO
APROVADO EM: / /

PROJETO :
RESIDÊNCIA MULTIFAMILIAR

"Estamos cientes e concordamos com as declarações efetuadas na página 02 deste caderno de aprovação de Projeto Legal."

ENDEREÇO: Avenida Rodesindo Pavan, Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú/SC
DIC: 27771
MATRÍCULA: 34736 2º ORI

DETALHES E MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROPRIETÁRIO: AYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 41.357.795/0001-77
PROJETISTA: WILLIAN GABRIEL BERKENBROCK
CREA/SC 171162-0
EXECUTOR: WILLIAN GABRIEL BERKENBROCK
CREA/SC 171162-0