



IMPACTO	NATUREZA DO IMPACTO	FASE DE Ocorrência	Expectativa de Ocorrência	Abrangência	Importância	Reversibilidade	Prazo	Valoração	Magnitude	Ação Mitigadora / Potencializadora	Mitigação (%)	Val + Mit	Magnitude Final
DETERIORAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	NEGATIVO	1	3	3	5	3	1	75.90	MÉDIA	REPARAÇÃO DOS POSSÍVEIS DANOS NO ENTORNO, COM RECUPERAÇÃO DA BASE, PAVIMENTO, SISTEMA DE DRENAGEM, PASSEIO, MEIO-FIO, QUANDO DANIFICADOS PELO TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS OU INTERVENÇÕES REFERENTES À OBRA - PLANEJAR A LOGÍSTICA DE ENTREGA/RETIRADA DE MATERIAIS E INSUMOS, VISANDO REDUZIR O NÚMERO DE VIAGENS NA OBRA - REALIZAR LIMPEZA DAS VIAS DO ENTORNO	30	53.13	BAIXA
EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO	NEGATIVO	1	3	3	3	5	1	75.70	MÉDIA	UMECTAÇÃO DA VIA DE ACESSO - COBERTURA DA CAÇAMBA DOS CAMINHÕES CARREGADOS COM TERRA, COM LONAS OU SIMILAR	30	52.99	BAIXA
EMISSÃO DE RUÍDOS IMPLANTAÇÃO	NEGATIVO	1	3	3	3	5	1	75.7	MÉDIA	CUMPRIMENTO ÀS CONDIÇÕES APRESENTADAS NA LEI MUNICIPAL Nº 2377/2004, ALÉM DA NORMA ABNT NBR 10.151:2019 - MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO MAQUINÁRIO COMO, POR EXEMPLO, A LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE;- INSTALAÇÃO DE TAPUMES A FIM DE REDUZIR A PROPAGAÇÃO DO RUÍDO;	10	68.13	MÉDIA
GERAÇÃO DE EFLUENTE SANITÁRIO IMPLANTAÇÃO	NEGATIVO	1	3	1	1	1	1	38.30	BAIXA	UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	10	34.47	BAIXA
GERAÇÃO DE EMPREGO	POSITIVO	1	3	1	1		1	33.70	BAIXA			POSITIVO	
GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	NEGATIVO	1	3	1	3	3	1	56.90	BAIXA	IMPLANTAÇÃO DE PGRCC - CAPACITAÇÃO DOS OPERÁRIOS COM PGRCC - USO DE MATERIAIS PRÉ MOLDADOS	50	28.45	NULA
IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO/ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE DRENAGEM	NEGATIVO	1	3	3	3	5	5	93.70	MÉDIA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA, ARMAZENAMENTO E UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA USOS NÃO POTÁVEIS (REGA DE JARDINS, LAVAGEM DE CALÇADAS, GARAGENS, ETC), COMPOSTO POR RESERVATÓRIOS DE REAPROVEITAMENTO TOTALIZANDO 10 M³	30	65.59	BAIXA
INTERFERÊNCIA NO AMBIENTE NATURAL	NEGATIVO	1	3	3	5	5	5	103.10	ALTA	APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL, COM OBJETIVO DE REDUZIR O CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DE MEIO AMBIENTE	10	92.79	MÉDIA
PRESSÃO NA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA/VIÁRIA NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO	NEGATIVO	1	1	3	1	1	1	38.10	BAIXA	TODAS AS MANOBRAS, CARGAS E DESCARGAS DE MATERIAIS DEVEM OCORRER DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAÇÃO, ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS, DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E ALERTA LUMINOSO E SONORO JUNTO ÀS SAÍDAS E ENTRADAS DE VEÍCULOS EM TRABALHOS NA ÁREA - IMPEDIR O ESTACIONAMENTO DE CAMINHÕES OU A DESCARGA DE MATERIAIS EM LOCAIS INDEVIDOS, PREJUDICANDO O TRÁFEGO LOCAL - CASO SEJA FEITA A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE POSSAM VIR A INTERFERIR NO FLUXO VIÁRIO, MESMO QUE DE MANEIRA PARCIAL OU TEMPORÁRIA, SERÁ NOTIFICADO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO BC TRÂNSITO, COM NO MÍNIMO 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA, SERÁ TAMBÉM FEITA A OBTENÇÃO PRÉVIA DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET) JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO COMPETENTE	30	26.67	NULA
PRESSÃO NAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO NAS VIAS DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO	NEGATIVO	1	3	3	3	1	1	57.30	BAIXA	RESERVA DE ÁREA INTERNA AO LOTE PARA ESTACIONAMENTO DE CARROS E MOTOS DOS COLABORADORES AO LONGO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO, DEVENDO A MESMA CONTEMPLAR A DEMANDA EM SUA TOTALIDADE - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA INTERNA AO LOTE PARA MANOBRAS E OPERAÇÃO DE CARGAS E DESCARGA REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS QUE TRANSPORTARÃO MATERIAIS E INSUMOS ATÉ A OBRA, DEVENDO A MESMA CONTEMPLAR A DEMANDA EM SUA TOTALIDADE - DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO (NO CANTEIRO DE OBRAS) PARA O ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS E FOMENTO O USO DE BICICLETAS COMO MEIO DE TRANSPORTE DOS COLABORADORES AO LONGO DA OBRA	50	28.65	NULA
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO	NEGATIVO	1	3	1	5	5	5	93.50	MÉDIA	A CORTE DAS ÁRVORES DEVERÁ SER RESTRITA AO PREVISTO NA AUC E ESTRITAMENTE NECESSÁRIAS - CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO - PLANTIO DE ESPÉCIES NATIVAS COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA	30	65.45	BAIXA
ALTERAÇÃO DA PAISAGEM	NEGATIVO	5	3	3	3	5	5	113.70	ALTA	MANUTENÇÃO DA ÁREA COBERTA COM VEGETAÇÃO NATIVA	30	79.59	MÉDIA
EMISSÃO DE RUÍDOS NA FASE DE OPERAÇÃO	NEGATIVO	5	1	1	3	5	3	85.30	MÉDIA	OS FECHAMENTOS SERÃO DE ALVENARIA E VIDRO EM GRANDES VÃOS, SENDO QUE AMBOS TERÃO ISOLANTES ACÚSTICOS - UTILIZAR EQUIPAMENTOS COM BAIXO NÍVEL DE INTENSIDADE SONORA	10	76.77	MÉDIA
GERAÇÃO DE EFLUENTE SANITÁRIO OPERAÇÃO	NEGATIVO	5	3	5	3	3	5	114.10	ALTA	DESENVOLVIDO PROJETO HIDROSSANITÁRIO, DIMENSIONANDO ADEQUADAMENTE O SISTEMA, ALÉM DE DESTINAR ADEQUADAMENTE, PARA MITIGAR ESSE IMPACTO, O EMPREENDIMENTO TEM O OBJETIVO DE REDUZIR A GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS COM AREJADORES E DESCARGAS INTELIGENTES QUE LIBERAM TRÊS LITROS PARA DEJETOS LÍQUIDOS E SEIS LITROS PARA DEJETOS SÓLIDOS	30	79.87	MÉDIA
PRESSÃO NA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA/VIÁRIA NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO	NEGATIVO	5	3	1	5	3	3	95.30	MÉDIA	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA BICICLETAS, COMO BICICLETÁRIOS NO EMPREENDIMENTO - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS INCENTIVANDO O USO DE MEIOS NÃO MOTORIZADOS - ESTÍMULO AO USO DE CARONAS OU VEÍCULOS COMPARTILHADOS	10	85.77	MÉDIA
PRESSÃO NAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO NAS VIAS DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO	NEGATIVO	5	1	3	5	3	3	95.10	MÉDIA	MANTER ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE 1 VEÍCULO ANTES DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO DE ENTRADA DO EMPREENDIMENTO - INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SERTA, LUMINOSOS E SONOROS, INDICANDO OS ACESSOS (ENTRADA/SAÍDA) DOS VEÍCULOS - DISPONIBILIZAÇÃO DE QUATRO VAGAS DE GARAGEM INTERNA AO EMPREEDIMENTO PARA CADA RESIDÊNCIA	50	47.55	BAIXA
SOBRECARGA NA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	NEGATIVO	5	3	5	1	5	5	113.90	ALTA	REALIZAR MANUTENÇÕES CONSTANTES COM OBJETIVO DE MANTER O SISTEMA EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO, A FIM DE EVITAR VAZAMENTOS DURANTE O FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES, COM OBJETIVO DE REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA PELOS USUÁRIOS DO EMPREENDIMENTO, BEM COMO OUTROS DESPERDÍCIOS E ASSUNTOS DE MEIO AMBIENTE - UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ECONÔMICOS DE ÁGUA, TAIS COMO TORNEIRAS AUTOMÁTICAS E COM AREJADORES, PEÇAS SANITÁRIAS DE BAIXA VAZÃO, CAIXA DE DESCARGA "DUAL FLUSH", MEDIDORES INDIVIDUAIS DE ÁGUA - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA, PARA USOS NÃO POTÁVEIS	30	79.73	MÉDIA
SOBRECARGA NA INFRAESTRUTURA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	NEGATIVO	5	3	5	3	5	5	123.30	ALTA	IMPLANTAÇÃO DO PGRS - CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONDOMÍNIO EM ACORDO AO PGRS - IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS DE RECICLAGEM EM ÁREA COMUM - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES, COM OBJETIVO DE INCENTIVAR A DISPOSIÇÃO/SEPARAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS, BEM COMO, PARA EVITAR DESPERDÍCIOS E, OUTROS ASSUNTOS DE MEIO AMBIENTE - USO DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA PARA OS USUÁRIOS DO EMPREENDIMENTO, EM RELAÇÃO AO DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS	30	86.31	MÉDIA
SOBRECARGA NA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA	NEGATIVO	5	3	5	1	3	3	95.70	MÉDIA	FECHAMENTOS DA CONSTRUÇÃO SERÃO DE ALVENARIA E VIDRO EM GRANDES VÃOS, SENDO QUE AMBOS TERÃO ISOLANTES TÉRMICOS - UTILIZAÇÃO DE MADEIRA BRISA SOLEIL QUE AUXILIARÁ NA REGULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIRETA DO SOL - PROGRAMAS AMBIENTAIS DE CONSUMO CONSCIENTE DE ENERGIA	30	66.99	MÉDIA
SOBRECARGA NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	NEGATIVO	5	3	3	1	3	5	95.10	MÉDIA	O EMPREENDIMENTO FOI ELABORADO APENAS PARA NOVE UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO ELAS DE AUTO PADRÃO, TENDO ENVISTA QUE O PÚBLICO DOS IMÓVEIS EM QUESTÃO NÃO COSTUMAM UTILIZAR TRANSPORTE PÚBLICO	50	47.55	BAIXA
VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA VIZINHANÇA	POSITIVO	5	3	3	3		5	90.70	MÉDIA			POSITIVO	
ÍNDICE DE MAGNITUDE								84.00				61.39	2

	DISTÂNCIA (km)
AVD	0.50
AVI	4.00

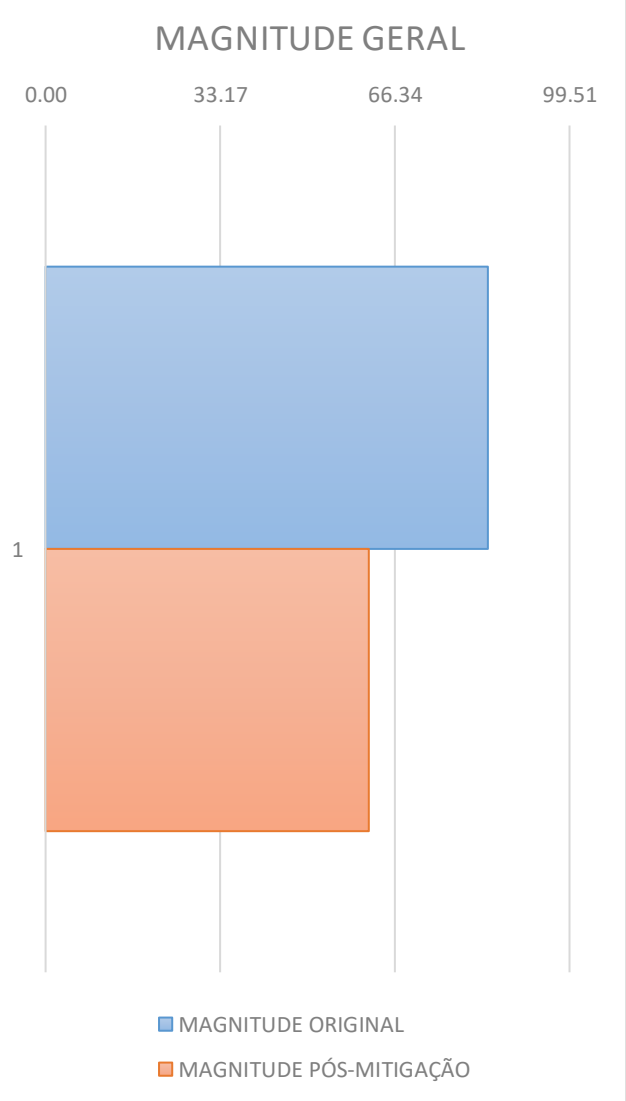

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE DE EIV - CEIV

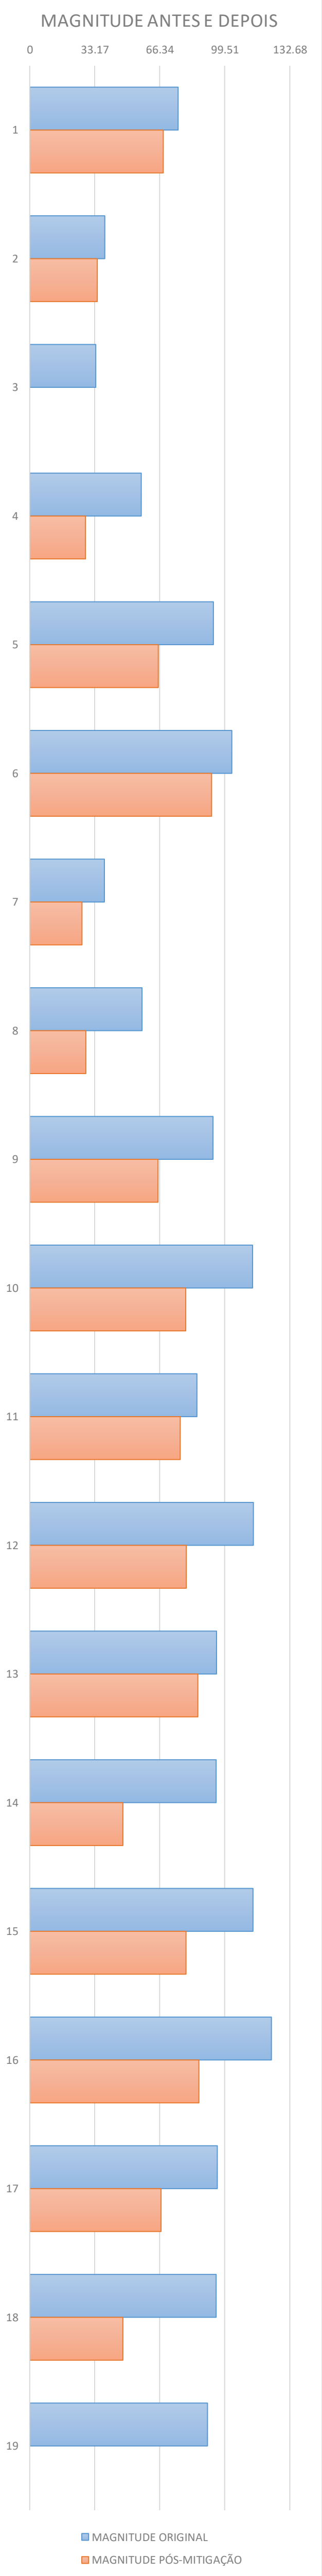