


# LIGAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

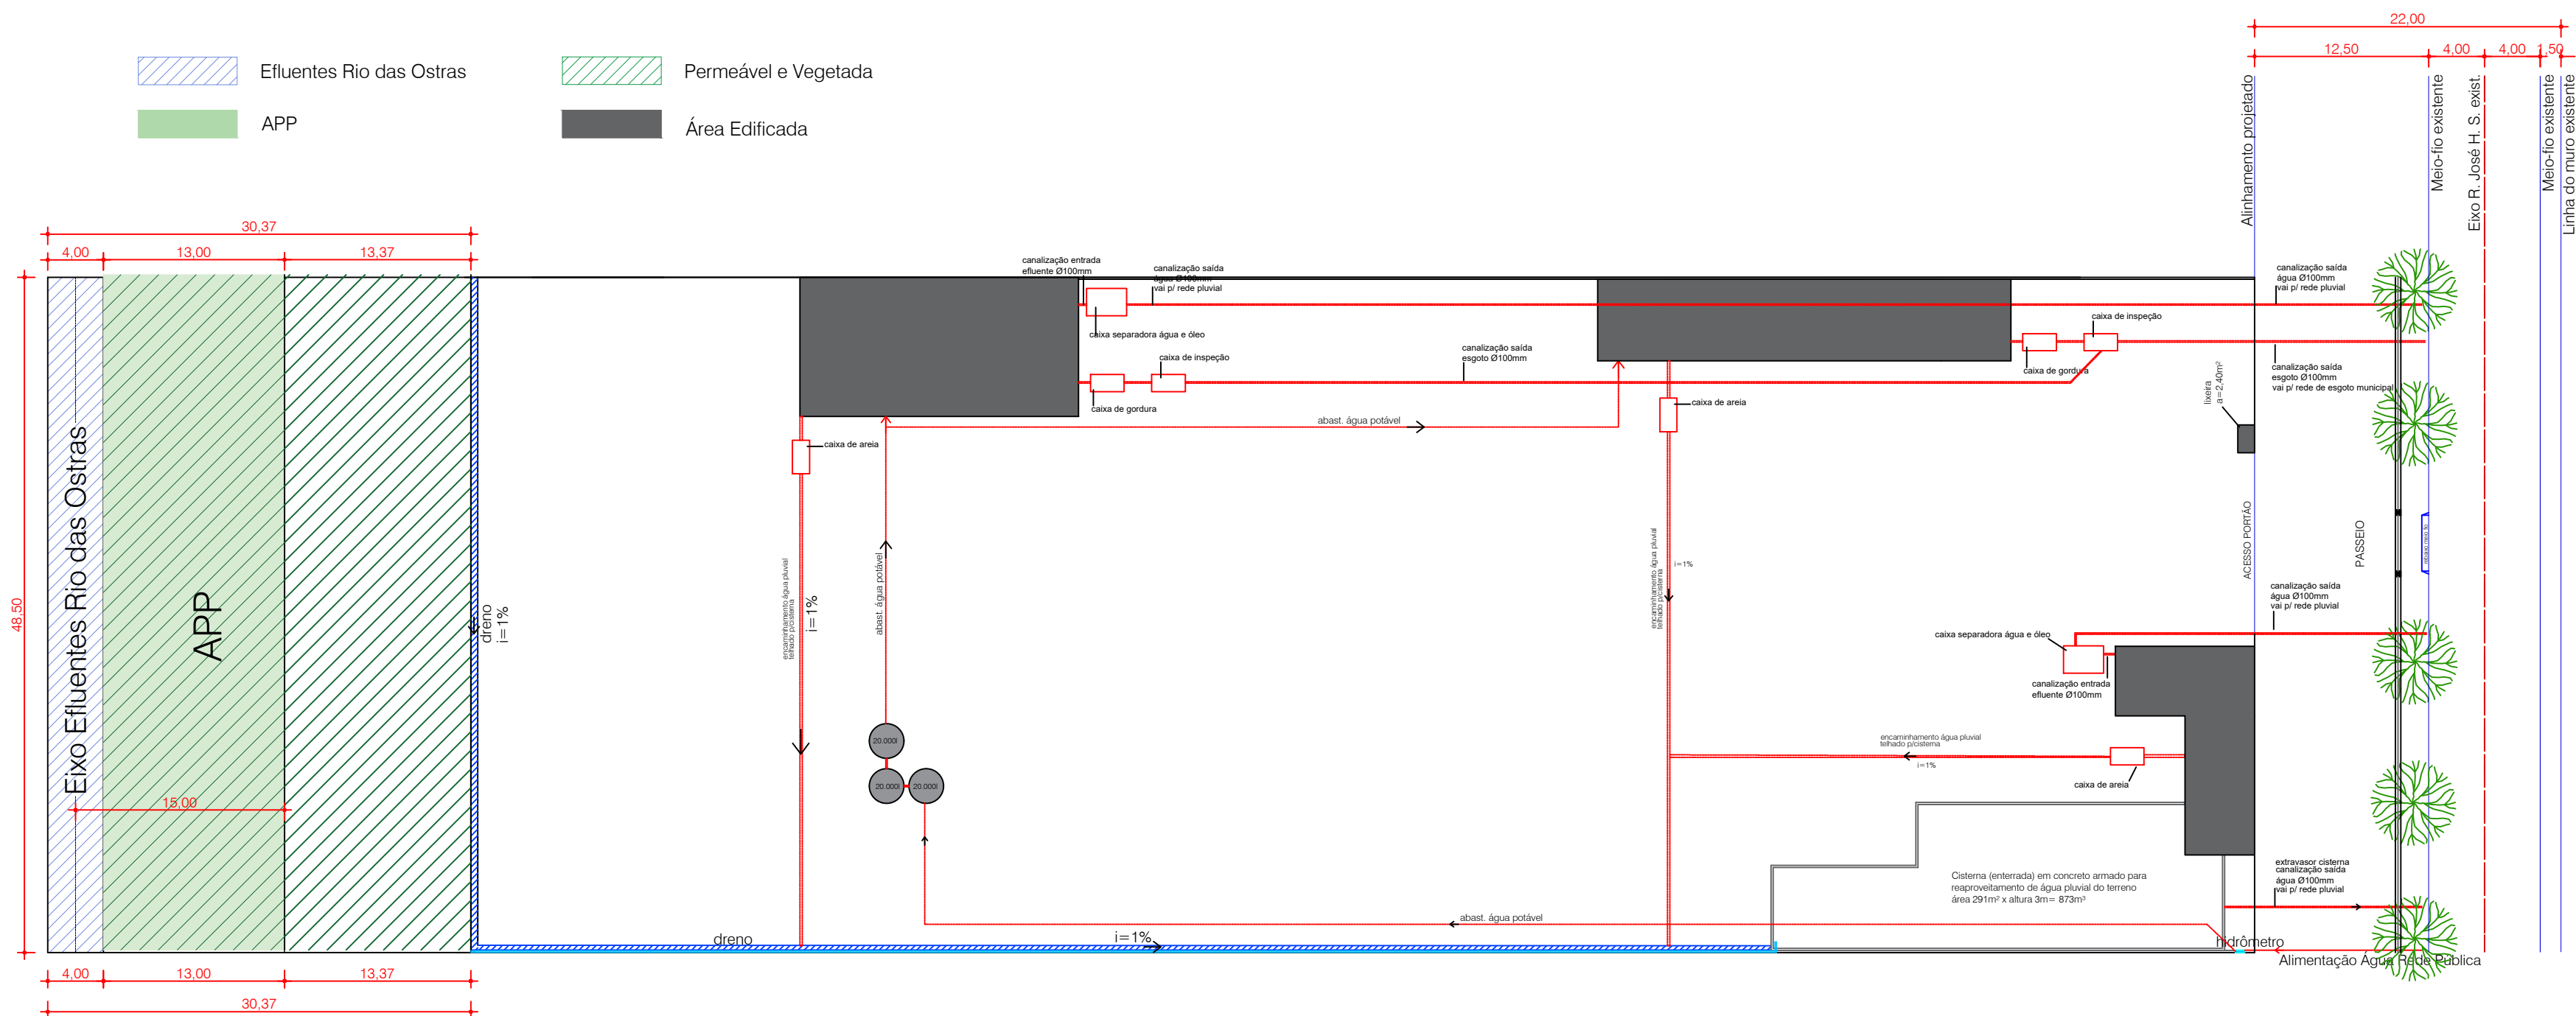

## MEMÓRIA DE CÁLCULO E DETALHES

### CONSUMO DE ÁGUA

Uso comercial: 50L / pessoa / dia

$V = C.N.D$

Escritório

-  $V = 50.34.1 = 1700$  L/dia

Galpão

-  $V = 50.28.1 = 1400$  L/dia

Usina

-  $V = 45000$  L/dia

Reserva de Incêndio

-  $V = 10.000$  L

Adota-se 60.000 L reserv. inferior e 2.000 L reserv. superior

### CAIXA SEPARADORA ÁGUA ÓLEO

· VAZÃO DE PROJETO: 1200 l/h

· Tempo de Detenção = 30min = 0,5h

· Volume de contenção =  $1200 \times 0,5 = 600$  l

### DEPÓSITO DE LIXO

$V = 1,5 \times 1,2 \times 2,0 = 3,60$  m³


V = 3600 Litros

### CAIXA DE GORDURA


$V = 2 \times 10 + 20$

V = 40 Litros


V. Adotado = 144 Litros

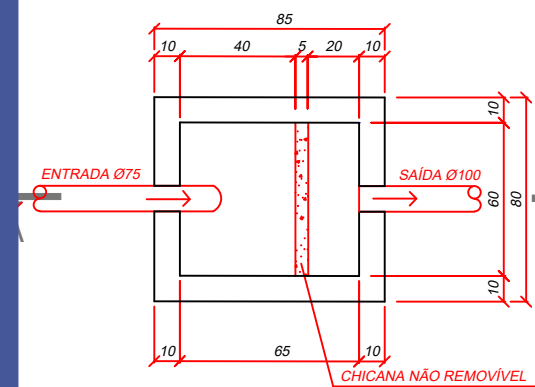


CAIXA DE GORDURA

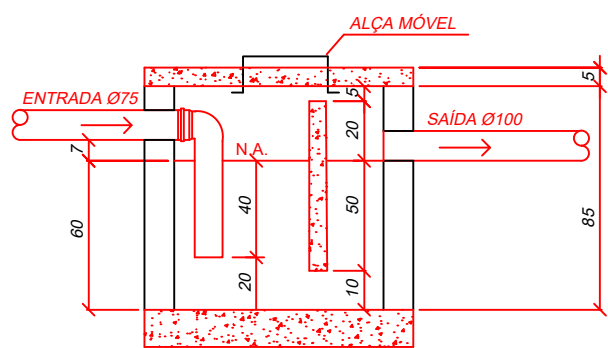


CORTE AA

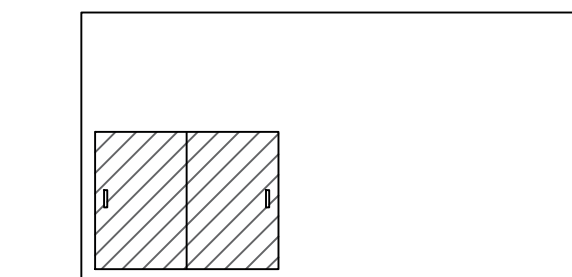


LIXEIRA

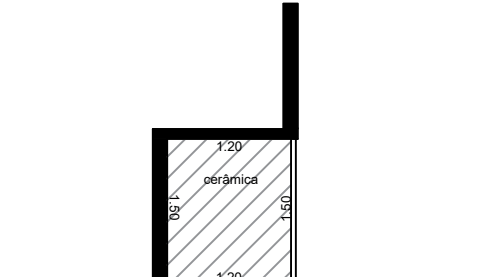

CORTE LIXEIRA

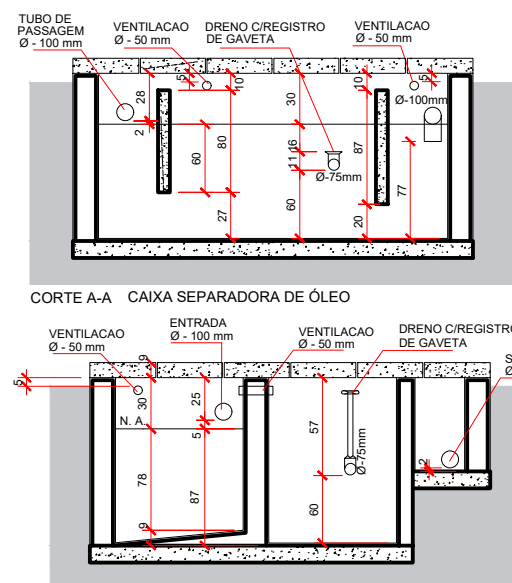

CORTE B-B CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO

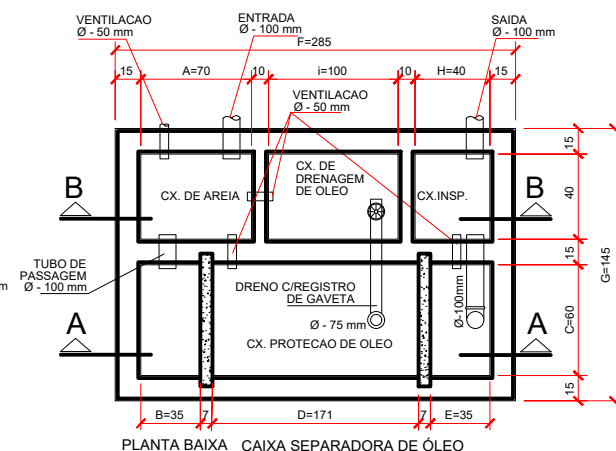

## PROJETO LEGAL HIDROSSANITÁRIO

APROVADO EM: / /

**neto**  
arquitetura

Walter Strauch Neto  
arq. CAU: A120267-7  
Baln. Camboriú: Rua Aqueduto nº325 casa B-16 SC 88330-711  
Tel.: 47 99977 1292 e mail: netoarquiteturabc@gmail . com

PROJETO :

# SUPERTEX

PROPRIETÁRIO:  
Supertex Concreto LTDA Em Recuperação Judicial  
CNPJ 03.367.101/0014-08

PROJETISTA: *Claudia Pinto Sá Magalhães*  
CAU A224423-3

EXECUTOR: *Walter Strauch Neto*  
CAU A120267-7

"Estamos cientes e concordamos com as declarações efetuadas na página 02 deste caderno de aprovação de Projeto Legal."

ENDEREÇO: Rua José Honorato da Silva, S/N, Bairro Nova Esperança  
Baln. Camboriú / SC- CEP 88336-070  
DIC: 85955  
MATRÍCULA: 29746 do 2º Ofício de Registro de Imóveis

Hidrossanitária e Detalhes